


KYD-B2 Köpük Karıştırıcı Sıvaüstü Yangın Dolabı



NORMEKS® model KYD-B2, sıvaüstü montaja uygun bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.


Model KYD-B2 aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o 1.5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirlili beyaz veya RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boya ile 70 mikron boyanmaktadır.
- o 25 lt. AFFF köpük.
- o DIN 14384, %1 ila %6 arasında ayarlanabilir, 200 lt/dk. kapasiteli, 2" köpük oranlayıcı. (AWG)
- o ø 19 mm köpük emiş hortumu.
- o 1 adet köpük lansı.
- o 2" tam geçişli küresel vana.
- o 2"-20 m yassı hortum. (TS 9222)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafisi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne doğru açılabilir.
- o Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

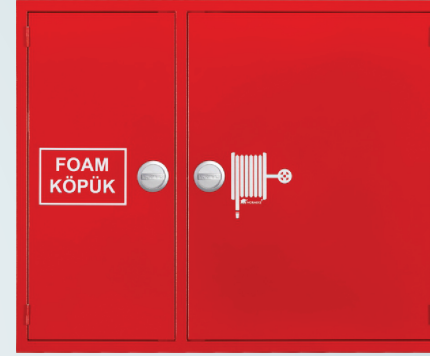

Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.2'ye uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.

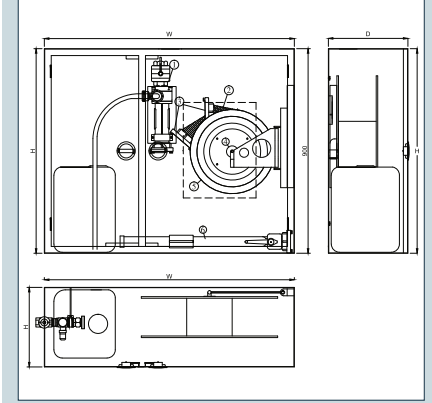


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Kapasite (lt)	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)			
KYD-B2	2"	20	1100x900x350	30	KYD-B2-20-30
KYD-B2	2"	20	1100x900x350	60	KYD-B2-20-60

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2