




NORMEKS® model KYD-T1, sıvaüstü montaja uygun bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sol tarafına monte edilmiştir.

Model KYD-T1 aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o 1.5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve kapağı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boya ile 70 mikron boyanmaktadır.
- o 60 lt. AFFF köpük.
- o DIN 14384, %1 ila %6 arasında ayarlanabilir, 1" köpük oranlayıcı. (AWG)
- o ø 9 mm köpük emiş hortumu.
- o 1" köpük lansı.
- o 1" tam geçişli küresel vana.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı kırılmaz kauçuk hortum.
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafisi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne doğru açılabilir.
- o Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

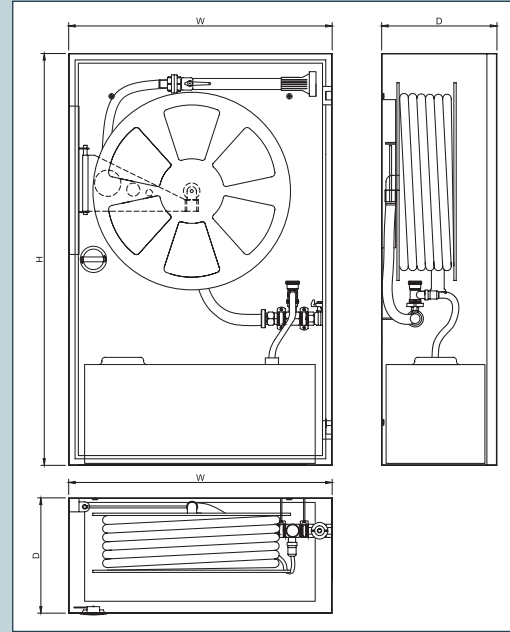


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Kapasite (lt)	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)			
KYD-T1	25	20	800x1200x350	60	KYD-T1-20
KYD-T1	25	25	800x1200x350	60	KYD-T1-25
KYD-T1	25	30	800x1200x350	60	KYD-T1-30


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; cam kapak talepleri ayrıca belirtilmelidir.

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2