

# ST22-YT-CK Teçhizat Bölmeli Sıvaüstü Yangın Dolabı





**NORMEKS®model ST22-YT-CK, alüminyum cam kapaklı, özel menteşeli sıvaüstü montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.**

## **Model ST22-YT-CK aşağıda belirtilen özellikleri içerir.**


- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrımlı dolap kapağı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o NORMEKS® özel besleme hortumu.
- o 2" köşe vanası ve özel vana montaj adaptörü. (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS kapı kilidi.
- o Dolap kapısı gizli krom nikel menteşelidir. (İsteğe göre sağdan veya soldan menteşeli yapılabilir. )
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o Kabin 180°dönebilir.
- o Bir adet su girişi vardır.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler özel baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

\* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
\* Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

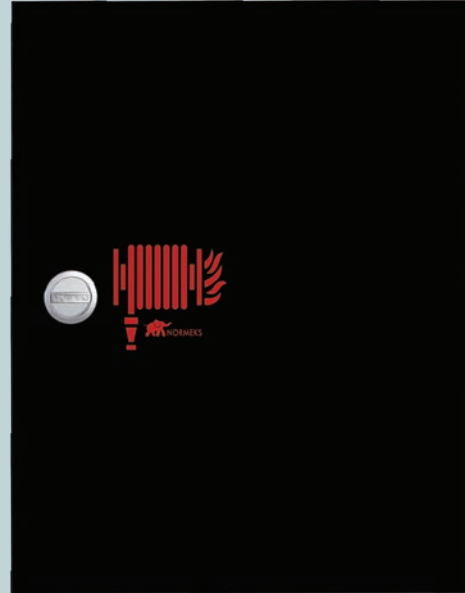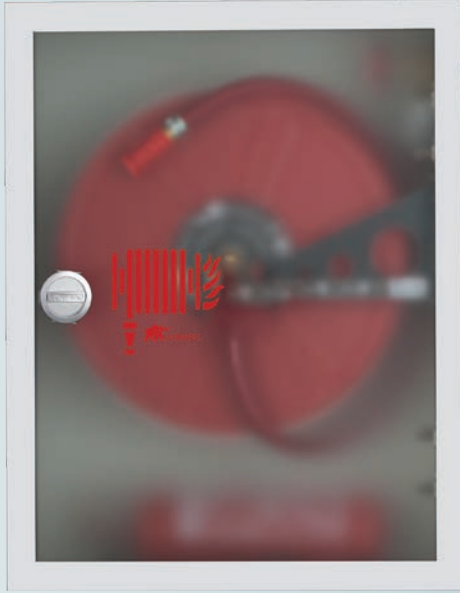

**Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.**


- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız alüminyum çerçeveli siyah veya beyaz cam kapaklıdır; kumlu cam (güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- o 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.

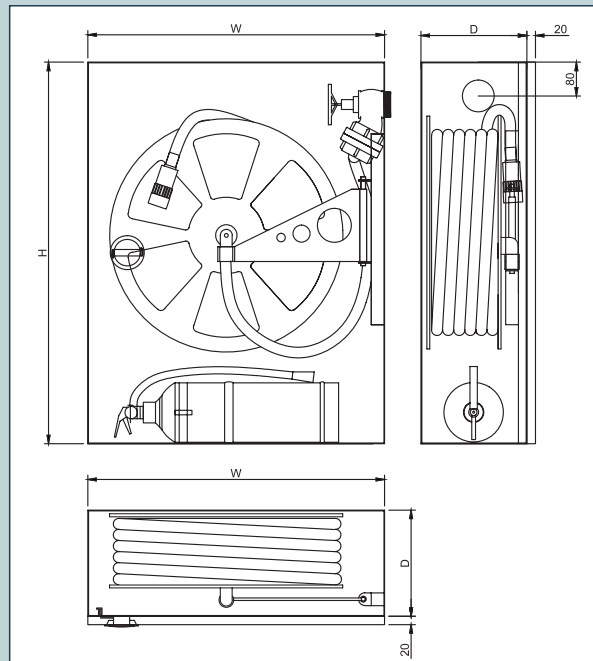


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
ST22-YT-CK-B	25	20	700x900x200	ST22-YT-CK-B-22
ST22-YT-CK-B	25	25	700x900x250	ST22-YT-CK-B-25
ST22-YT-CK-B	25	30	700x900x250	ST22-YT-CK-B-30
ST22-YT-CK-S	25	20	700x900x200	ST22-YT-CK-S-20
ST22-YT-CK-S	25	25	700x900x250	ST22-YT-CK-S-25
ST22-YT-CK-S	25	30	700x900x250	ST22-YT-CK-S-30

B: BEYAZ CAM / S: SİYAH CAM

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002