




NORMEKS® model AVM, portatif söndürücü için ayrı bir dikey bölmesi olan çift kabinli, sac kapaklı (isteğe göre alüminyum çerçeveli cam kapak üretilir.) bir dolaptır. Makara ve Tüp, raylı sistem üzerinde olup rahatça ileri-geri hareket edebilir.

Model AVM aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 1" küresel vanalı.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o 1.5 mm DKP sacdan mamul.
- o Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafisi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

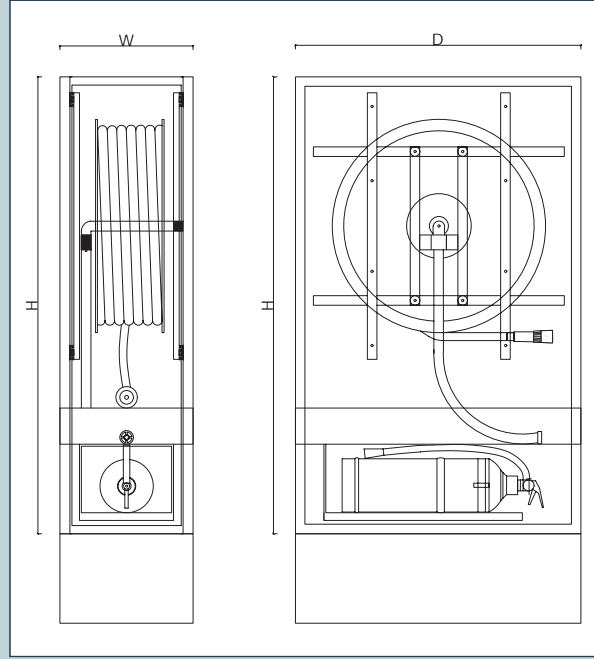


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
AVM	25	20	350x1600x750	ST22-TA-20
AVM	25	25	350x1600x750	ST22-TA-25
AVM	25	30	350x1600x750	ST22-TA-30


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; alüminyum çerçeveli cam kapak talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağ üsttedir.

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2