


G22-CK

Teçhizat Bölmeli Gömme Yangın Dolabı

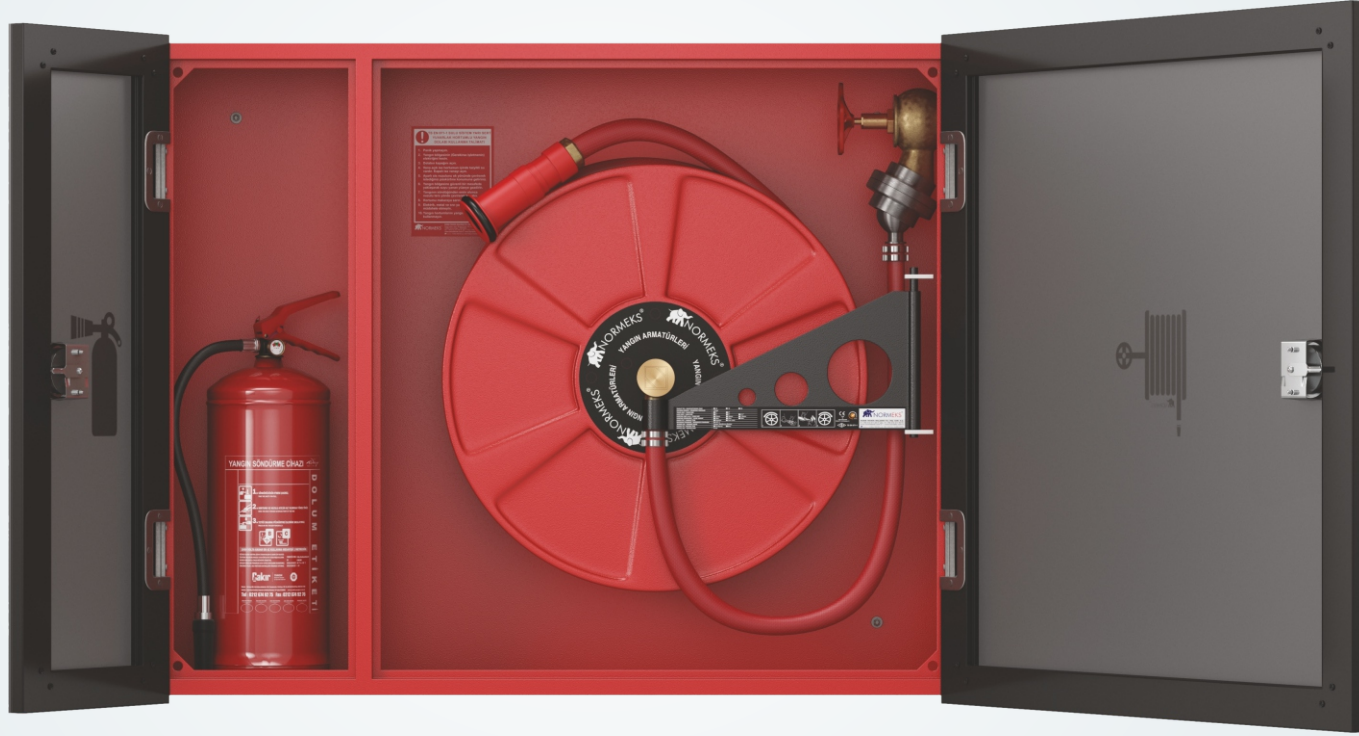


NORMEKS® model G22-CK, portatif söndürücü veya benzeri teçhizatları barındırmak için ayrı bölmesi olan gömme montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiştir ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.

Model G22-CK aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrımlı dolap kapağı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprej / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o NORMEKS® özel besleme hortumu.
- o 2" köşe vanası ve özel vana montaj adaptörü. (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS kapı kilidi.
- o Dolap kapısı paslanmaz menteşelidir.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o Kabin 180°dönebilir.
- o Bir adet su girişi vardır.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler özel baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar
* Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

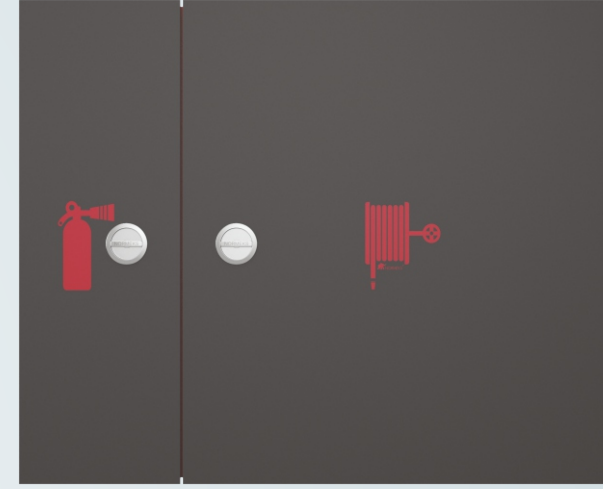


Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol yandan giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.
- o 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.


Montaj esnasında öncelikle;

- o Hortum makarası taşıyıcı kolu, dolap kasasına monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilmelidir.
- o 2" köşe vanası sağ yan dolap yüzeyinden boru-vana bağlantı kısmı kasa dışında kalacak şekilde monte edilir. Vana-boru bağlantısının kasa içine girmesi durumunda, besleme hortumu direnç gösterecek şekilde kırılabilir. Bu durumda uygun açıda hortum dönüşü sağlamak için besleme hortumu kısaltılmalıdır.

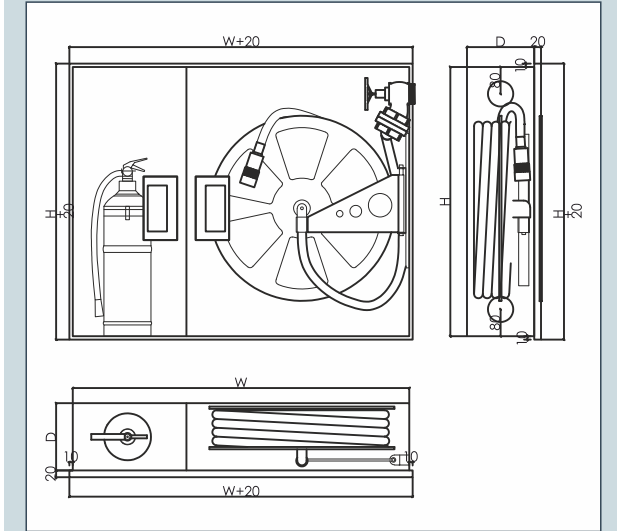


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
G22-CK	25	20	1000x800x200	G22-CK-20
G22-CK	25	30	1000x800x250	G22-CK-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



Saplama, dübel, pul ve somun standart ürün paketine dahil değildir.