

ST12-YT-CK Teçhizat Bölmeli Sıvaüstü Yangın Dolabı





NORMEKS® model ST12-YT-CK, alüminyum cam kapaklı, özel menteşeli sıvaüstü montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına monte edilmiştir.

Model ST12-YT-CK aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrımlı dolap kapağı.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprej / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o NORMEKS® özel besleme hortumu.
- o 1" küresel vanalı.
- o Dolap kapısı gizli krom nikel menteşelidir. (İsteğe göre sağdan veya soldan menteşeli yapılabilir.)
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o Kabin 180°dönebilir.
- o Bir adet su girişi vardır.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler özel baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar


* Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

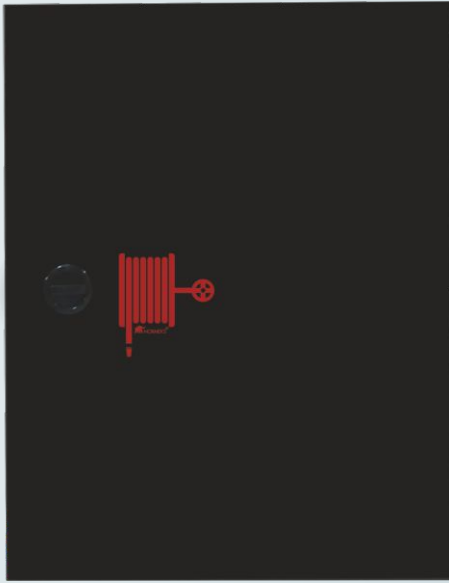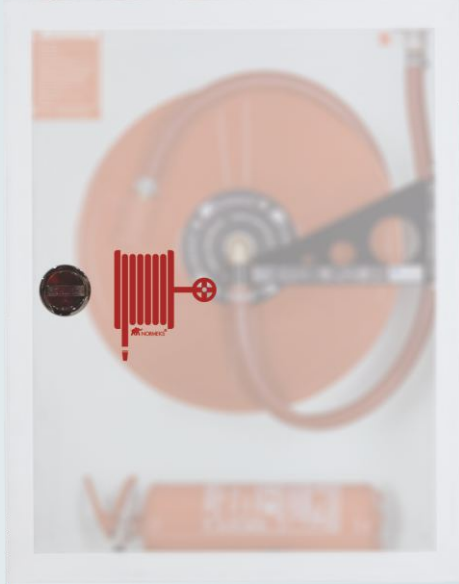

Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS® bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Servis ve bakım anlaşması için NORMEKS® ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız alüminyum çerçeveli siyah veya beyaz cam kapaklıdır; kumlu cam (güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- 1" küresel vana, makara besleme hortumuna hidrolik kelepçe ile bağlı olarak sevk edilir.


Saplama, dübel, pul ve somun standart ürün paketine dahil değildir.

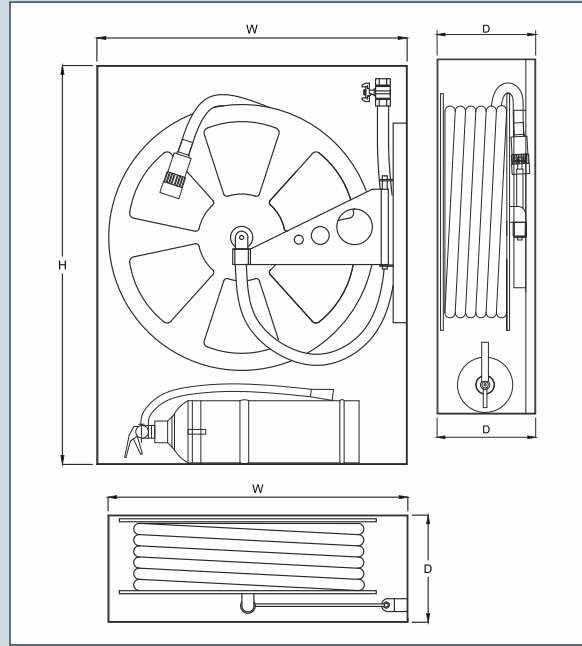


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
ST12-YT-CK-B	25	20	700x900x200	ST12-YT-CK-B-20
ST12-YT-CK-B	25	30	700x900x250	ST12-YT-CK-B-30
ST12-YT-CK-S	25	20	700x900x200	ST12-YT-CK-S-20
ST12-YT-CK-S	25	30	700x900x250	ST12-YT-CK-S-30

B: BEYAZ CAM / S: SİYAH CAM

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2